



CoreLine Systèmes rail

LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT

CoreLine Trunking - 3 pcs - LED Module, system flux 8000 lm - Alimentation - Faisceau extensif - - - - - Etrier pour montage direct au plafond - Blanc - Non - -

Que ce soit pour une installation neuve ou une rénovation, les clients veulent bénéficier d'un éclairage de qualité qui leur permet en même temps de réaliser des économies d'énergie et de maintenance. La nouvelle gamme CoreLine système Rail LED permet de remplacer les chemins lumineux traditionnels TL-D ou TL5. Léger et d'une conception ingénieuse, l'installation se fait en toute simplicité. N'hésitez plus et adoptez le CoreLine Système Rail!

Données du produit

Caractéristiques générales			
Nombre de sources lumineuses	3 [3 pcs]	Éclairage de secours	Non [-]
Code famille de lampe	LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]	Interface de commande	-
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °	Câblage interne	Standard
Température de couleur	840 blanc neutre	Connexion	Unité de connexion 5 pôles
Source lumineuse de substitution	Non	Câble	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Driver/alimentation/transformateur	PSU [Alimentation]	Montage	SMB [Etrier pour montage direct au plafond]
Driver inclus	Oui	Prêt à installer	Non
Type d'optique	WB [Faisceau extensif]	Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Cache optique/ type de l'objectif	Non [-]	Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Faisceau du luminaire	100° x 94°		

CoreLine Systèmes rail

Accessoires inclus	MB-SW [Etrier de suspension avec système Reutlinger]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Accessoires mécaniques	Non [-]
Remarques	*-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	24
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Service tag	Oui
Code de la famille de produits	LL121X [CoreLine Trunking]
Score taux d'éblouissement CEN	Not applicable

Photométries et Colorimétries

Distribution de lumière	DIR [Direct lighting]
-------------------------	------------------------

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension de signal de commande	0-16 V DC DALI
Circuit	Non [-]
Option du circuit	Non [-]
Consommation électrique de CLO initiale	- W
Consommation électrique de CLO moyenne	- W
Courant d'appel	19 A
Temps du courant d'appel	0,28 ms
Facteur de puissance (min.)	0.97

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Acier
Matériaux de réflecteur	-
Constitution de l'optique	Acrylate
Matériaux cache optique/lentille	Acrylate
Matériel de fixation	Acier
Finition de cache optique/lentille	Dépoli

Longueur totale	1730 mm
Largeur totale	95 mm
Hauteur totale	52 mm
Hauteur	52 mm
Diamètre	Non
Couleur	Blanc
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	52 x 95 x 1730 mm (2 x 3.7 x 68.1 in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	8000 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-1%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	148 lm/W
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	≥80
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Puissance initiale absorbée	54 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (Conforme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L80

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-20 à +35 °C
Performance Température Ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient à une commutation aléatoire	Non

Données logistiques

Code de produit complet	871869638078900
Nom du produit de la commande	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT
Code barre produit	8718696380789
Code de commande	38078900
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	1
Code 12NC	910925863957
Poids net (pièce)	3,850 kg





Schéma dimensionnel

//

CoreLine electr. units LL120X-LL122X

Données photométriques

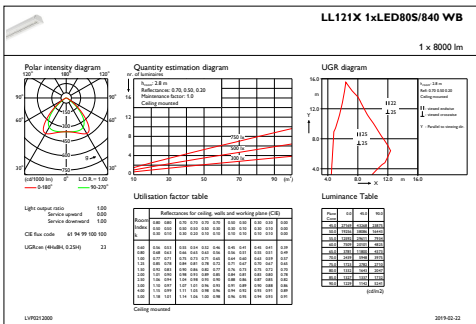

IFGU1_LL121X1xLED80S840WB

IFPC1_LL121X1xLED80S840WB

