



# CoreLine Trunking Gen2

## LL217X 7x1.5 BC

### Coreline Trunking Gen2

CoreLine Trunking Gen2 est un système de ligne lumineuse conçu pour la simplicité. Il est proposé dans un large choix de longueurs, de flux et de formes de faisceau pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer à des spots et des capteurs, CoreLine Trunking Gen2 fournit un éclairage cohérent de haute qualité avec une protection supplémentaire contre l'infiltration d'eau accidentelle. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des restaurations plus rapides.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Marquage CE	Marquage CE
Matériaux	Acier
Couleur des accessoires	Blanc
Code de la famille de produits	LL217X [ Coreline Trunking Gen2]

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Matériaux et finitions	
Longueur totale	1700 mm
Largeur totale	80 mm
Hauteur totale	50 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	50 x 80 x 1700 mm (2 x 3.1 x 66.9 in)
---	---------------------------------------


  

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP20 [ Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [ 0.2 J standard]


  

Données logistiques	
Code de produit complet	871951410846200
Nom du produit de la commande	LL217X 7x1.5 BC
Code barre produit	8719514108462
Code de commande	10846200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910925867589
Poids net (pièce)	1,950 kg

## CoreLine Trunking Gen2



### Schéma dimensionnel

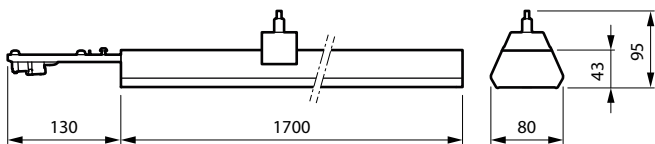

LL217X 7x1.5 BC

