



LEDtube Mains T5



MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

Les nouvelles barres lumineuses Philips Master LEDtube Mains T5 simplifient vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du driver. Grâce à une conception unique, les Philips MASTER LEDtube Mains T5 s'installent directement sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Elles sont extrêmement simples à utiliser et vous n'avez plus besoin de transporter de produits en double !

Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G5 [G5]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	200000X
Type technique	36-80W
Référence de mesure du flux	Sphere
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	5200 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	144,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	36 W
Courant lampe (nom.)	160 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V


Températures	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C

LEDtube Mains T5

Température maximale du boîtier (nom.)	75 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Matériaux des ampoules	Glass
Longueur du produit	1500 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	D
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	RoHS compliance Déclaration CE Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	36 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	403646
Données logistiques	
Code de produit complet	871951429050100
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
Code barre produit	8719514290501
Code de commande	29050100
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002474802
Poids net (pièce)	0,196 kg



Schéma dimensionnel

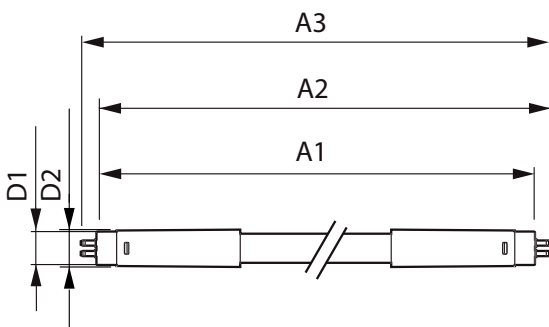

TLED 1500mm Mains 36W 5200lm 3000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Données photométriques




LEDtube MAS 36W G5 5200lm 830

LEDtube MAS 36W G5 5200lm


LEDtube Mains T5

Données photométriques

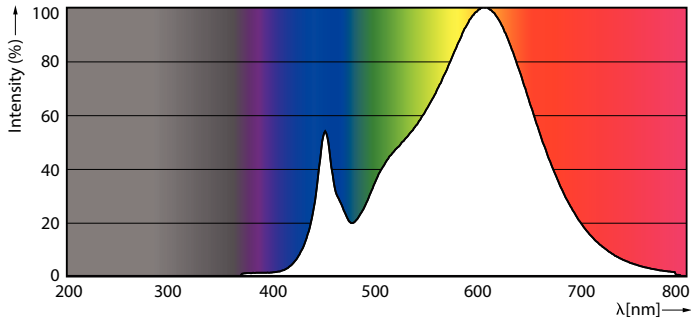


LEDtube MAS 36W G5 5200lm 830


Durée de vie

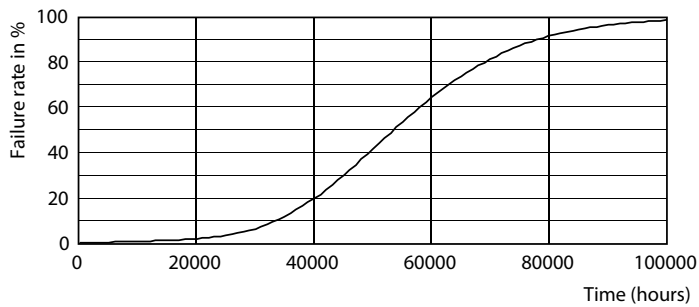


LEDtube 50K-LED

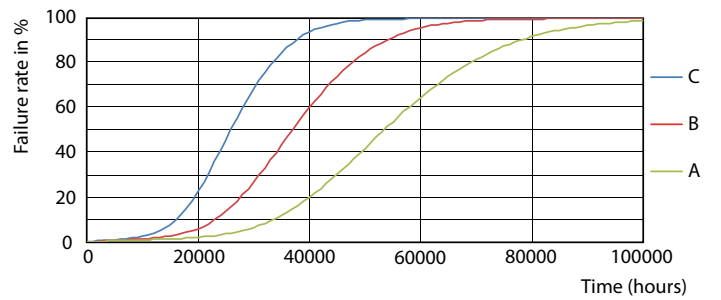

LEDtube 50K FailureRate-LED

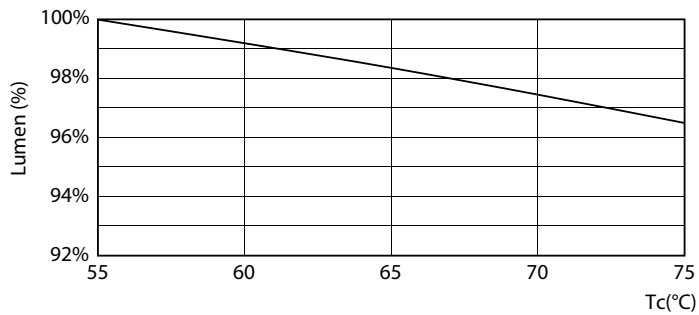


LEDtube MAS 36W 50K LumenVsTc

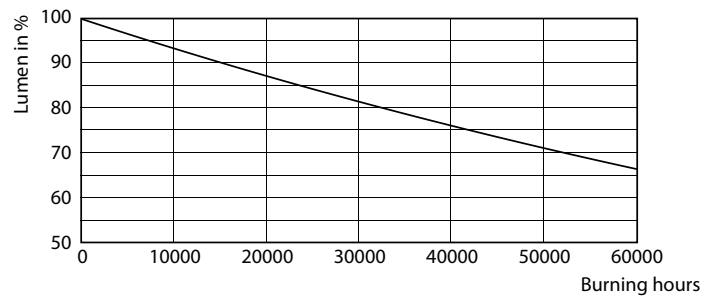

LEDtube 50K-LMP

LEDtube Mains T5

Durée de vie

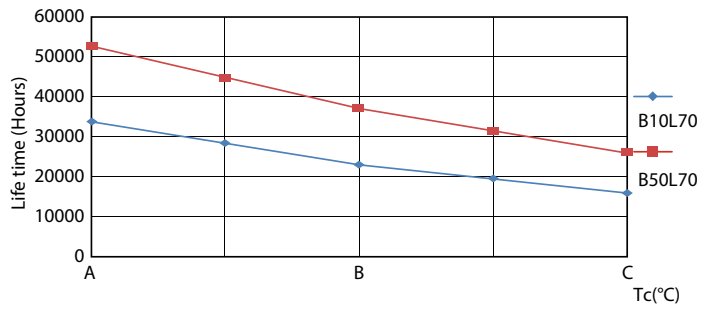

LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

