



Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8

En tant que solution LED hautes performances, le tube LED Master Value de qualité professionnel est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 à l'aide d'un ballast EM ou pour une installation directe sur le secteur. Ce produit offre un effet lumineux uniforme pour tout l'éclairage général, ainsi qu'une efficacité énergétique immédiate, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Données du produit

Caractéristiques générales

Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	200000X

Photométries et Colorimétries

Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	2000 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	142,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
--------------------	------------

Puissance (valeur nominale)	14 W
Courant lampe (max.)	66 mA
Courant lampe (min.)	60 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Master Value LEDtube T8

Matériaux et finitions

Matériaux des ampoules	Glass
Longueur du produit	1200 mm

Normes et recommandations


Classe énergétique	A++
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	RoHS compliance Déclaration CE Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869964685100
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8
Code barre produit	8718699646851
Code de commande	64685100
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002021402
Poids net (pièce)	0,215 kg



Schéma dimensionnel

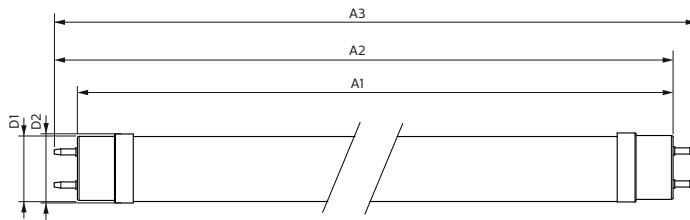

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED 4ft 220-240V 14-36W2000lm 3000K G13

Données photométriques

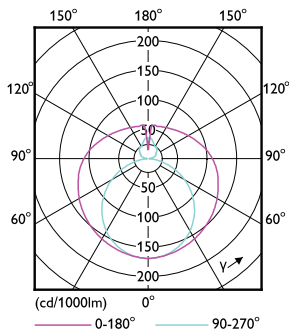

LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13 4ft 2000lm 3000k

Master Value LEDtube T8

Données photométriques



LEDtube 220-240V G13 3000k

Durée de vie



LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc



LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

Master Value LEDtube T8

Durée de vie



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

