Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	B22
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)
Flux lumineux	1 055 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Consommation électrique	10,5 W
Courant lampe (nom.)	75 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Température maximale du produit (nom.)	105 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1218495
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930
Code EOC	871951432976800
Code de commande	32976800
Code 12NC	929003544602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514329768
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514329775

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	60 mm	107 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques

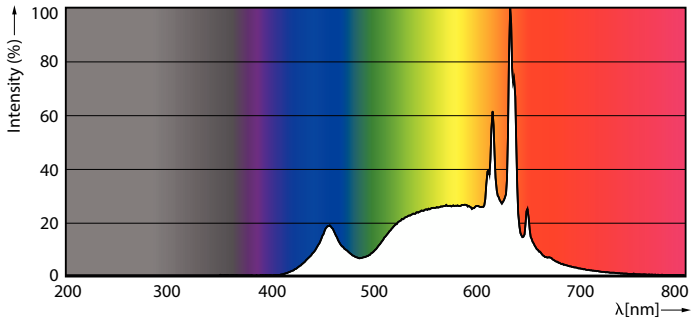

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

Durée de vie

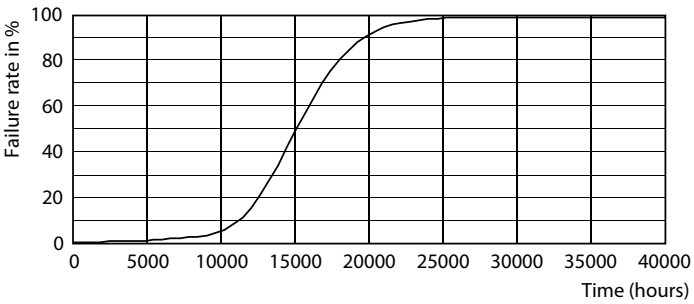

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

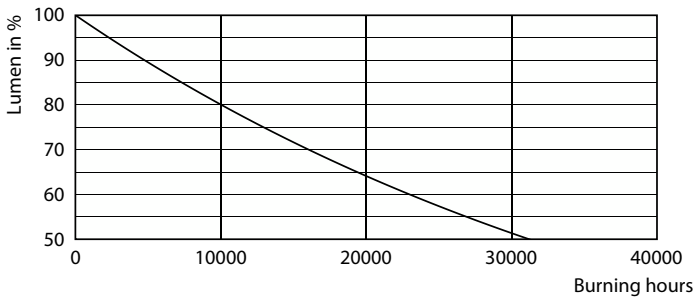

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.